

ATLAS D UNIT

ZA UNUTARNJU UGRADNJU




PODNI LJEVANO-ŽELJEZNI KOTAO NA LOŽ ULJE ZA GRIJANJE

NAŠE PREDNOSTI:

- Podni kotao visoke iskoristivosti sa **pretlačnim uljnim plamenikom**, sa vlažnom komorom za izgaranje i tri kruga dimnih plinova za grijanje
- **Tijelo od lijevanog željeza G20** i spojeni elementi sa čeličnim bikonusima i nosačima, izoliran slojem staklene vune obložene materijalom protiv trganja
- Oplata kotla obojana elektrostatskim praškastim postupkom
- **Isporučuje se** jednoj drvenoj paleti
- **Upravljanje** eventualnim vanjskim spremnikom
- **Sa plamenikom na lož ulje** Ferrolti SUN G (unaprijed montiran)

PREDNOSTI ATLAS D UNIT:

- **Energetski certifikat sa 3 zvjezdice iskoristivosti prema 92/42 ECC**
- **Rad sa promjenjivom temperaturom** sa vanjskim osjetilom (na zahtjev)
- LCD Displej sa tipkama za upravljanje
- **Olakšano održavanje i čišćenje** zahvaljujući laganom pristupu kotlu
- **Novi dizajn** sa elegantnom i rafiniranom estetikom
- **Vrlo visoka iskoristivost** što rezultira smanjenom potrošnjom i ekonomičnim radom
- **Može se kombinirati** sa daljinskim kronotermostatom (na zahtjev)
- **Sustav protiv smrzavanja**

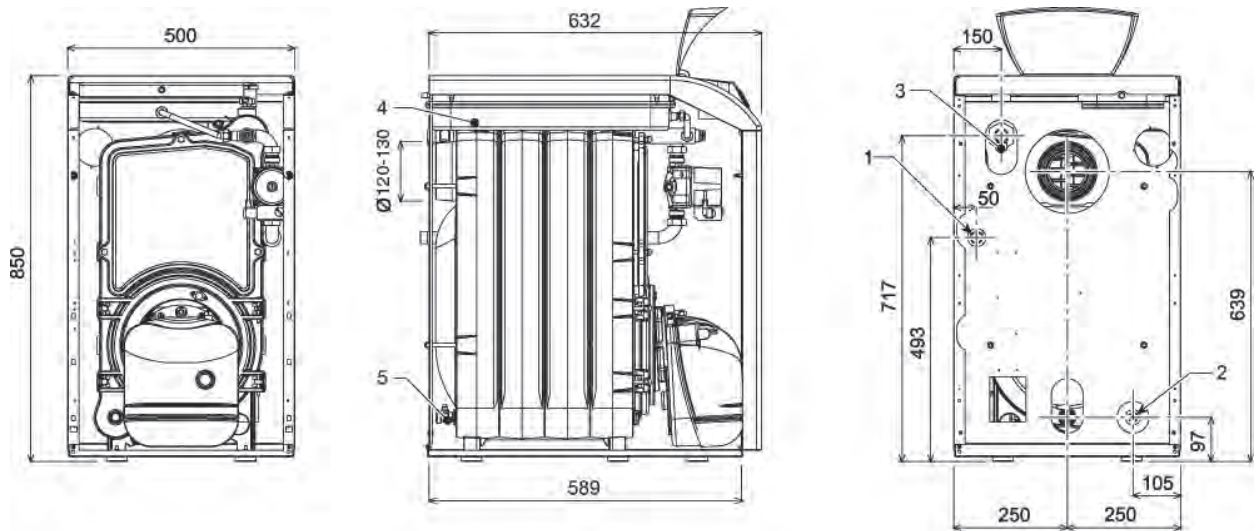

MODEL		30 UNIT	42 UNIT
Termička snaga ložišta	kW	32,2	45
Termička snaga	kW	30	42
Iskoristivost Pmax (80-60°C)	%	93	93,3
Iskoristivost 30% Pn	%	94,6	94,6
Klasa iskoristivosti norma 92/42 EEC		☆☆☆	☆☆☆
Max radni tlak, grijanje	bar	6	6
a1 Polaz instalacije	Ø	3/4"	3/4"
a2 Povrat instalacije	Ø	1" 1/2	1" 1/2
a3 Ispust iz tijela kotla	Ø	1/2"	1/2"
a4 Izlaz dimnih plinova	Ø mm	120-130	120-130
Broj elemenata	br.	3	4
Masa praznog uređaja	Kg	157	196
Stupanj zaštite	IP	X0D	X0D
KOD		OJHL3HWA	OJHL4HWA

LEGENDA

- 1 Polaz instalacije 3/4"
- 2 Povrat instalacije 1"
- 3 Sigurnosni ventil grijanje
- 4 Ekspanzijska posuda
- 5 Slavina za pražnjenje instalacije grijanja

PRIBOR

KOD	OPIS
1KWMA11W	OSJETILO DUŽINE 2m ZA DODATNI SPREMNIK
043005X0	OSJETILO DUŽINE 5m ZA DODATNI SPREMNIK
013017X0	PRIBOR ZA UPRAVLJANJE SA TERMOSTATOM (na zahtjev) SANITARNIM SPREMNIKOM (za kotlove samo za grijanje)
013018X0	VANJSKO OSJETILO TEMPERATURE

NAPOMENA: Za termoregulacije vidi poglavlje "Osnovne termoregulacije-složenije"